


WE CONNECT



SEAL & GLUE

INFORMATIONS PRODUIT ET TECHNIQUES

INFORMATIONS PRODUIT ET TECHNIQUES

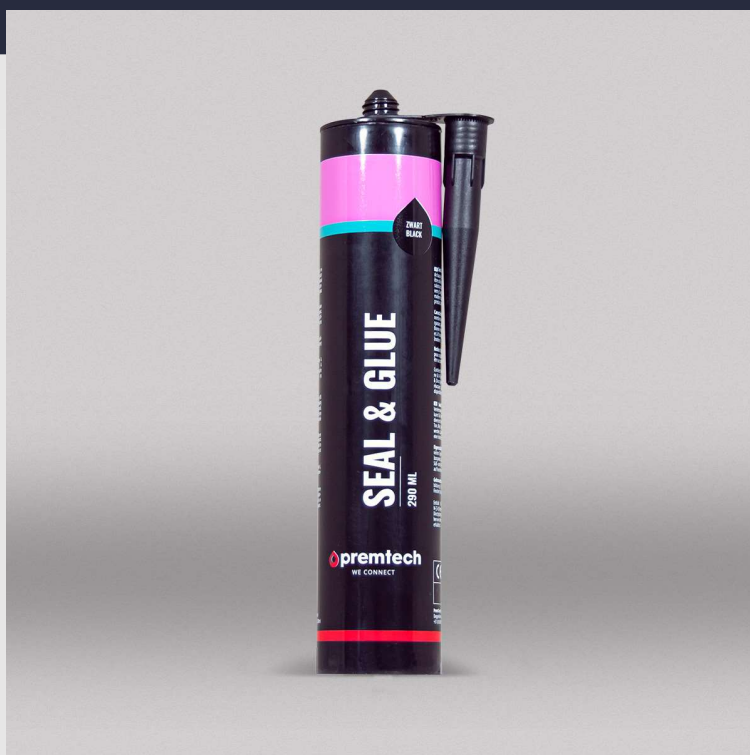

Propriétés

- Mastic hybride
- Facile à peindre avec de nombreux systèmes
- Ne se rétracte pratiquement pas
- Sans isocyanate, solvant ni silicone
- Durcissement rapide
- Bonne résistance aux UV
- Résistance à l'eau douce, salée et à l'humidité
- Adhère même sur les supports humides
- Inodore

Description

Seal & Glue est un mastic d'étanchéité et de collage monocomposant de qualité supérieure à base de MS polymère. Le produit peut être utilisé pour le collage et l'étanchéité de divers supports, tels que métal, bois, pierre, plâtre, verre, argile, plomb, cuivre, béton et de nombreux plastiques. De plus, Seal & Glue présente une souplesse durable et atteint une solidité finale élevée.

Seal & Glue est utilisé, entre autres sur bois, carrosseries, plastiques et beaucoup d'autres supports et applications.

Informations sur le produit

Numéro d'article	102101 (Blanc)	102102 (Noir)	102103 (Gris)
Emballage	Cartouche 290 ml	Cartouche 290 ml	Cartouche 290 ml
Unité d'emballage	Par boîte (24 pièces)	Par boîte (24 pièces)	Par boîte (24 pièces)

INFORMATIONS PRODUIT ET TECHNIQUES

Informations techniques

Base	MS polymère
Densité	1585 kg/m ³
Durcissement en 24 heures	De 2 à 3 mm
Solvants	Néant
Formation d'une pellicule	Env. 10 min
Déformation max. autorisée	25%
100% Modules (MPa)	1,3
Étirement jusqu'à rupture (DIN 53505)	400%
Dureté Shore A (DIN 53505)	53°
Résistance à la traction (MPa) (DIN 53504)	2,20 N/mm ²
Résistance à la température	De -40°C à +90°C
Température d'application	De +5°C à +35°C

Informations pratiques

Recouvrement de peinture

Excellent (effectuer un essai préalable) Mouillé sur mouillé après 10 minutes et dans les 4 heures ou après durcissement complet Pour obtenir le meilleur résultat, peindre dans les 72 heures.

Traitement du support

Le support doit être propre, sec et dégraissé. Nettoyer le support avec UniSolve Spray ou Plasto Cleaner. Apprêter les supports difficiles, selon le matériau, avec Plasto Primer.

Finition

Effectuer la finition dans les 10 minutes après application avec Seal Finisher.

Nettoyage du matériel

UniSolve Spray ou Power & Care Wipes.

Nettoyage des mains

Power & Care Soap ou Apply Soap NF.

Durée de conservation

Durée de conservation d'environ 18 mois, s'il est correctement fermé dans son emballage d'origine et entreposé au sec, entre +5°C et +25°C.