


WE CONNECT



PREMPROTECT

INFORMATIONS PRODUIT ET TECHNIQUES

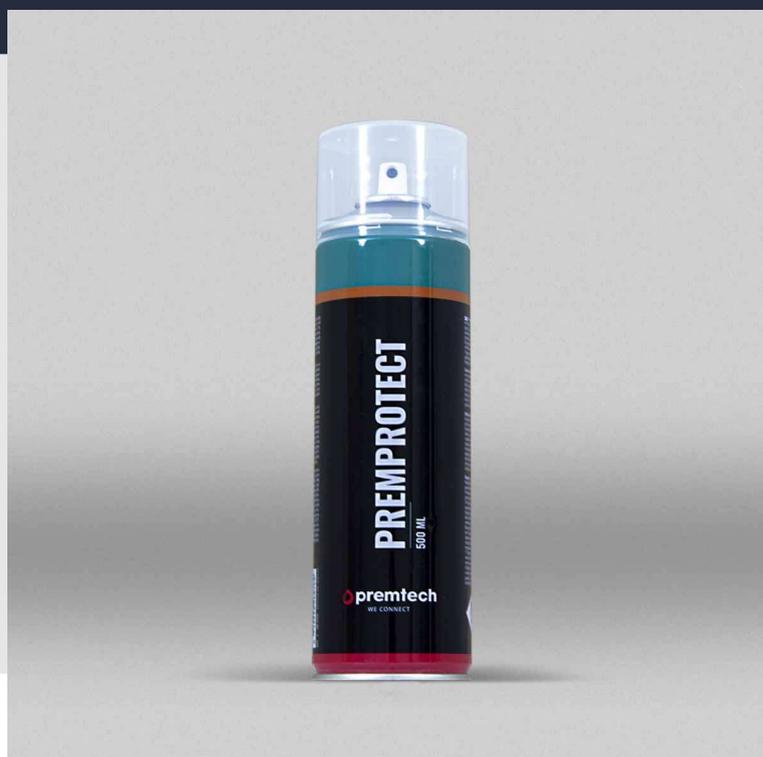

Propriétés

- Très bonne action en profondeur
- Restaure l'aspect d'origine des plastiques et des caoutchoucs
- Hydrofuge et antistatique
- Empêche les joints de porte de geler
- Très longue durée de vie
- Couleur transparente

Description

PremProtect est un produit de haute qualité développé spécialement pour la protection et l'entretien des caoutchoucs et des plastiques. Le produit présente d'excellentes propriétés protectrices et s'applique de manière facile et efficace. PremProtect restaure l'aspect d'origine des plastiques et des caoutchoucs et prolonge leur durée de vie.

Informations sur le produit

Numéro d'article	600134 (Transparent)
Emballage	Aérosol 500 ml
Unité d'emballage	Par boîte (12 pièces)

INFORMATIONS PRODUIT ET TECHNIQUES

Informations techniques

Base	Polymères et huiles de silicone
Densité	660 kg/m ³
Consistance	Liquide
Température d'application	De +10°C à +35°C

Informations pratiques

Application

Caoutchouc : Pulvériser des pneus propres et d'autres caoutchoucs avec PremProtect. Laisser agir le produit, de manière à ce qu'il pénètre en profondeur dans la structure moléculaire et frotter éventuellement des pièces. Plastique :

Pulvériser PremProtect sur le plastique propre et laisser agir pendant quelques minutes. Ensuite, frotter énergiquement le produit. Éliminer toute surpulvérisation sur laque et verre avec un chiffon doux et UniSolve Spray.

Nettoyage du matériel

UniSolve Spray ou Parts Cleaner.

Nettoyage des mains

Apply Soap NF ou Power & Care Soap.

Durée de conservation

Durée de conservation d'environ 12 mois, s'il est correctement fermé dans son emballage d'origine et entreposé au sec, entre +5°C et +25°C.

Informations supplémentaires

Ce produit étant fabriqué entre autres à base de silicone, il est recommandé de faire preuve de prudence avec des supports sensibles.