


WE CONNECT



SEAL FINISHER

INFORMATIONS PRODUIT ET TECHNIQUES

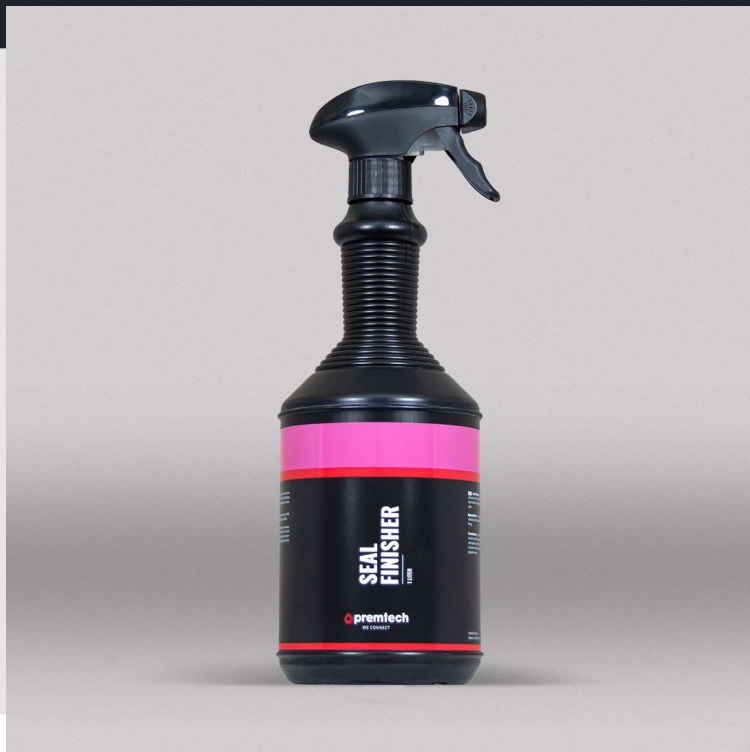

Propriétés

- Sûr sur la plupart des supports
- Sans additifs chimiques
- Sans solvants
- Application facile

Description

Seal Finisher a été développé spécialement pour faciliter l'égalisation de la plupart des mastics. Grâce à sa composition spéciale, ce produit permet d'obtenir un meilleur résultat final. Seal Finisher s'utilise en toute sécurité sur pratiquement tous les supports. Le produit est sans solvants ni additifs chimiques.

Informations sur le produit

Numéro d'article	102106 (Transparent)	102605 (Transparent)
Emballage	1 L Pulvérisateur à gâchette	5 L Jerrycan
Unité d'emballage	Par boîte (6 pièces)	À la pièce

INFORMATIONS PRODUIT ET TECHNIQUES

Informations techniques

Base	Eau
Densité	970 kg/m ³
Consistance	Liquide
Température d'application	De +5°C à +35°C

Informations pratiques

Application

Après l'application du mastic, humidifier de manière uniforme le mastic, la surface du joint et les matériaux adjacents. Ensuite, lisser le joint avec l'outil de votre choix. Pour éviter la décoloration du support et le détachement de toute opération ultérieure (peinture/pulvérisation), toujours rincer abondamment le support à l'eau après avoir utilisé Seal Finisher.

Nettoyage des mains

Power & Care Soap ou Apply Soap NF.

Durée de conservation

Environ 18 mois, s'il est correctement fermé dans son emballage d'origine et entreposé au sec, entre +15°C et +25°C.