


WE CONNECT



# CERAMIC GREASE EP

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

## PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

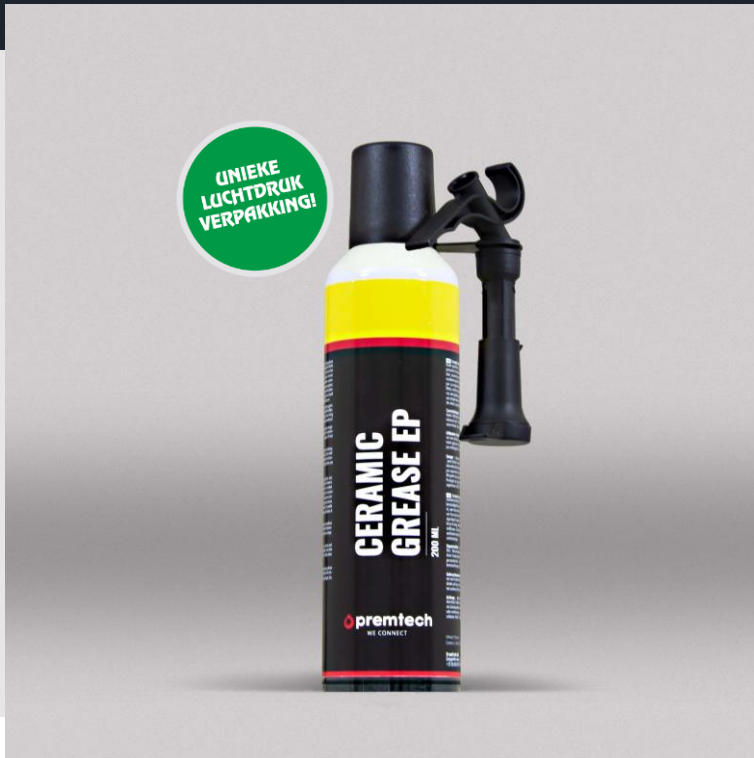

## Eigenschappen

- Uitmuntende, langdurige smerende eigenschappen
- Waterverdringend
- Beschermt tegen corrosie
- Verzeept niet
- Bevat geen metaaldeeltjes
- Hoge temperatuurbestendigheid
- Hoge drukbestendigheid
- Handig kwastje voor een nauwkeurige applicatie

## Omschrijving

Ceramic Grease EP is een hoogwaardige, universeel toepasbare antivreet- en montagepasta die een zeer hoge drukbestendigheid heeft. Doordat het product verrijkt is met keramische deeltjes, kent het zeer goede smerende eigenschappen.

Ceramic Grease EP beschermt tegen corrosie en heeft waterverdringende eigenschappen. Dankzij de unieke samenstelling houdt Ceramic Grease EP schroefdraadverbindingen gangbaar, zelfs na langdurige inwerking van warmte en atmosferische invloeden.

## Productinformatie

Artikelnummer	800575 (Wit)
Verpakking	Airpack 200 ML
Verpakkingseenheid	Per Doos (12 Stuks)

## PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

### Technische informatie

Basis	Calciumcomplexvet met hoogwaardige oliën en keramische deeltjes
Dichtheid	1000 kg/m <sup>3</sup>
Consistentie	Pasteus
Viscositeit	2 (NLGI)
Temperatuursbestendigheid	-20°C tot +150°C
Piektemperatuursbestendigheid	+1600°C
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +35°C

### Praktische informatie

#### Applicatie

Bij voorkeur dun opbrengen op een, waar mogelijk, schoon en droog oppervlak. Niet vermengen met andere vetten.

#### Behandeling ondergrond

De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Tevens dient de ondergrond vrij van corrosie te zijn. Ondergrond reinigen met Parts Cleaner of UniSolve Spray.

#### Reiniging materialen

Parts Cleaner.

#### Reiniging handen

Power & Care Soap of Apply Soap NF.

#### Houdbaarheid

Ongeveer 18 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats, tussen +15°C en +25°C.