


WE CONNECT



CLEAR SEAL

INFORMATIONS PRODUIT ET TECHNIQUES

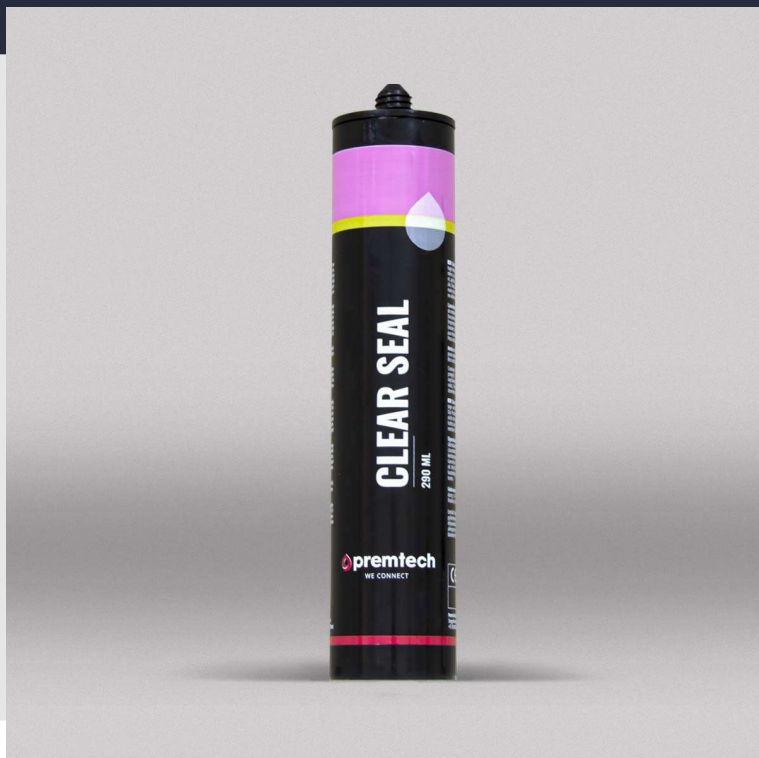

Propriétés

- Mastic hybride
- Facile à peindre avec de nombreux systèmes
- Ne se rétracte pratiquement pas
- Sans isocyanate, solvant ni silicone
- Adhère même sur les supports humides
- Inodore
- Convient surtout pour des applications intérieures
- Résistance limitée aux UV

Description

Clear Seal est un mastic d'étanchéité et de collage monocomposant de qualité supérieure à base d'un MS polymère. Le produit peut être utilisé pour des collages et des joints sur différents supports, tels que : métal, bois, pierre, plâtre, verre, argile, plomb, cuivre, béton et de nombreux plastiques. De plus, Clear Seal présente une souplesse durable et le produit atteint une solidité finale élevée. Clear Seal peut se décolorer aux endroits où la lumière UV est absente ou abondante.

Informations sur le produit

Numéro d'article	102106 (Transparent)
Emballage	Cartouche 290 ml
Unité d'emballage	Par boîte (24 pièces)

INFORMATIONS PRODUIT ET TECHNIQUES

Informations techniques

Base	MS polymère
Densité	1080 kg/m ³
Durcissement en 24 heures	De 2 à 3 mm
Solvants	Néant
Formation d'une pellicule	env. 10 min
100% Modules (MPa)	1,2
Éirement jusqu'à rupture (DIN 53505)	260%
Dureté Shore A (DIN 53505)	43°
Résistance à la traction (MPa) (DIN 53504)	2,40 N/mm ²
Résistance à la température	De -40°C à +90°C
Température d'application	De +5°C à +35°C

Informations pratiques

Recouvrement de peinture

Excellent (effectuer un essai préalable) Mouillé sur mouillé après 10 minutes et dans les 4 heures ou après durcissement complet Pour obtenir le meilleur résultat, peindre dans les 72 heures.

Traitement du support

Le support doit être propre, sec et dégraissé. Nettoyer le support avec UniSolve Spray ou Plasto Cleaner. Apprêter les supports difficiles, selon le matériau, avec Plasto Primer.

Finition

Effectuer la finition dans les 10 minutes après application avec Seal Finisher.

Nettoyage du matériel

UniSolve Spray ou Power & Care Wipes.

Nettoyage des mains

Power & Care Soap ou Apply Soap NF.

Durée de conservation

Durée de conservation d'environ 18 mois, s'il est correctement fermé dans son emballage d'origine et entreposé au sec, entre +5°C et +25°C.

Remarques

Attention : Une décoloration peut se produire sous l'effet d'une lumière UV abondante ou manquante, ainsi que par un contact avec des produits chimiques/solvants/détergents.