


WE CONNECT



PREMSEAL

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

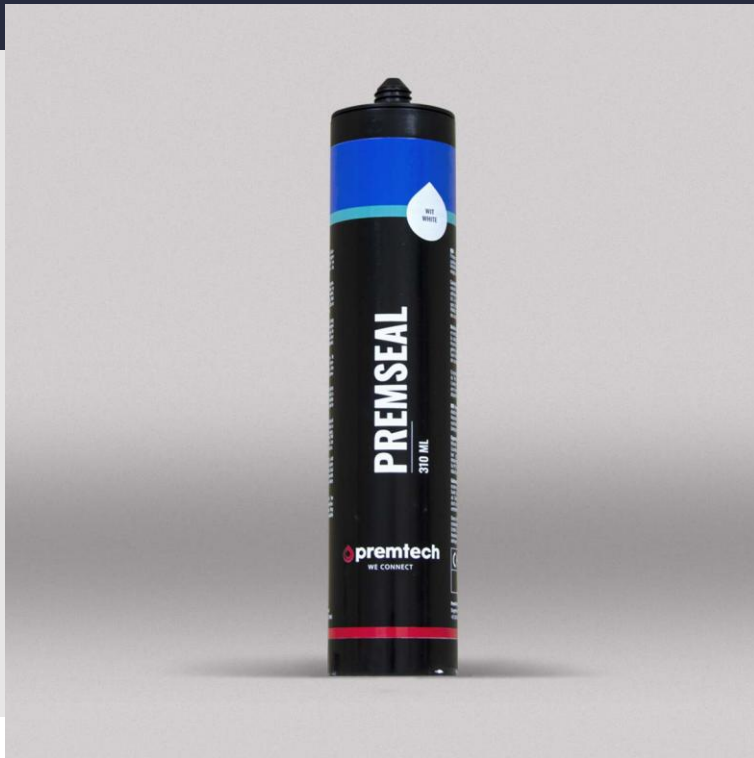

Eigenschappen

- Geschikt voor vele soorten afdichtingstoepassingen
- Neutrale uitharding
- Veelal zonder primer te gebruiken
- Zeer flexibel
- Goed bestand tegen UV, water, vocht en weersomstandigheden
- Geeft geen randzone vervuiling of vlekvorming bij natuursteen (Pergamon uitgezonderd)

Omschrijving

PremSeal is een speciaal ontwikkeld afdichtingsproduct voor het duurzaam afdichten van voegen tussen bijvoorbeeld natuursteen (Pergamon uitgezonderd), beglazingstvoegen, vele soorten industriële voegen en voegen in sanitaire ruimtes. Omdat PremSeal na uitharding zeer flexibel blijft, vangt het product werking van de ondergrond eenvoudig op en wordt zo een zeer duurzame afdichting verkregen.

Productinformatie

Artikelnummer	102050 (Wit)	102051 (Trijs)	102052 (Grijs)
Verpakking	Koker 310 ML	Koker 310 ML	Koker 310 ML
Verpakkingseenheid	Per doos (24 Stuks)	Per doos (24 Stuks)	Per doos (24 Stuks)
Artikelnummer	102053 (Antraciet)	102054 (Transparant)	102056 (Zilvergrijs)
Verpakking	Koker 310 ML	Koker 310 ML	Koker 290 ML
Verpakkingseenheid	Per doos (24 Stuks)	Per doos (24 Stuks)	Per doos (24 Stuks)
Artikelnummer	102057 (Pergamon)	102058 (Lichtgrijs)	
Verpakking	Koker 310 ML	Koker 310 ML	
Verpakkingseenheid	Per doos (24 Stuks)	Per doos (24 Stuks)	

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

Technische informatie

Dichtheid	1030 kg/m ³
Doorharding in 24 uur	2 mm
Huidvorming	Ca. 8 min
Max. Toelaatbare Vervorming	25%
100% Modules (MPa)	0,37
Rek tot Breuk (DIN 53505)	560%
Hardheid Shore A (DIN 53505)	24°
Treksterkte (MPa) (DIN 53504)	1,00 N/mm ²
Temperatuur Bestendigheid	-40°C tot +110°C
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +35°C
UV-Bestendigheid	Goed
Schimmelbestendigheid	Goed

Praktische informatie

Overschilderbaar

Niet overschilderbaar

Behandeling Ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Ondergrond reinigen met UniSolve Spray. Niet geschikt voor PP, PE, PMMA, PTFE, PC en neopreen. Kan in de buurt van bitumineuze ondergronden verkleuren. Let op: hechting op elke willekeurige ondergrond dient altijd vooraf getest te worden.

Afwerking

Let op: bij natuursteen kan door gebruik van de Seal Finisher verkleuring ontstaan.

Voegdimensies

Minimale voegbreedte :	4 mm
Maximale voegbreedte:	22 mm
Voegdiepte:	10 mm (bij diepere voegen een rugvulling gebruiken)

Reiniging materialen

UniSolve Spray of Power & Care Wipes.

Reiniging handen

Power & Care Soap of Apply Soap NF.

Houdbaarheid

Ongeveer 12 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats, tussen +5°C en +25°C.